
ايكوسولاريس للطاقة الكهروضوئية ذ.م.م
Photovoltaic Energy L.L.C
كانال هايتس 4001، دبي، الإمارات العربية المتحدة · ص.ب. 25314
هاتف: +971 58 511 8662 · الرقم المجاني: 800 00813
contact@ecosolaris.ae · www.ecosolaris.ae

النشرة الفنية · المطارات ومهابط المروحيات · وحدات التحكم

مستقبل لاسلكي جو-أرض L-854

رمز EcoSolaris **ECO-AL-353** | رمز الطلب **AL-118-AX** | صُنع في رومانيا **Made in Romania**

مستقبل لاسلكي يتيح للطيار تشغيل الأضواء الأرضية بالدرجة المطلوبة باستخدام جهاز الاتصال اللاسلكي للطائرة. يعمل مع وحدة التحكم في مهبط المروحيات ويتضمن مرحّلاً إضافياً لمعدات أخرى.

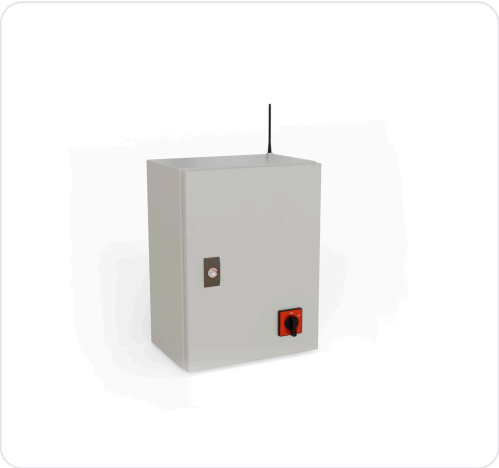





الرمز	نطاق التردد
AL-118-AX	**118–136 MHz، قابل للضبط**
3 نقرات قصيرة	5 نقرات قصيرة
المرحّل 1 (10%)	**المرحّل 2 (30%)**

السعر عند الطلب

الدعم الفني من EcoSolaris · دبي

المواصفات الفنية

الرمز	AL-118-AX
نطاق التردد	118–136 MHz، قابل للضبط
3 نقرات قصيرة	المرحّل 1 (10%)
5 نقرات قصيرة	المرحّل 2 (30%)
7 نقرات قصيرة	المرحّل 3 (100%)
نقرة مستمرة 5 s	المرحّل 4 (منارة، كشافات، إلخ)
إيقاف تلقائي	بعد آخر نقرات 15 min
مخارج المرحّل	NO, NC, Comm
التغذية	240 V AC, 50 Hz
الحماية	قصر الدائرة، الحمل الزائد، الجهد الزائد
درجة الحماية	IP65
درجة الحرارة	-10 °C … +55 °C
الأبعاد	400 × 300 × 212 mm
الوزن	9.6 kg
التركيب	4 نقاط تثبيت 8.5 mm

المزايا

- إنارة يشغّلها الطيار (PAL / ARCAL / PCL)
- تردد اتصال قابل للضبط
- مرحّل رابع للمنارة أو الكشافات أو معدات أخرى
- مؤشرات LED للحالة: الوحدة (أخضر)، كاتم الضوضاء (أزرق)، المرحّلات (أحمر)
- إيقاف تلقائي بعد 15 دقيقة

المعايير والمطابقة

- FAA AC 150/5345-49

المواد والتصنيع

- هيكل معدني مطلي بالمسحوق، رمادي
- مدخل كابل من النحاس المطلي بالنيكل

خيارات التهيئة

- هوائي خارجي AL-118-RA

بنية رمز الطلب

AL - 118 - AX

AL	سلسلة إنارة المطارات
118	رمز المنتج
AX	نوع المنتج: ملحق

الملحقات المتوافقة

AL-118-RA	هوائي خارجي

التطبيقات

المطارات والمدارج دون برج مراقبة دائم · مهابط المروحيات في المستشفيات وعلى الأسطح · مهابط المروحيات البحرية · تشغيل المنارة والكشافات